


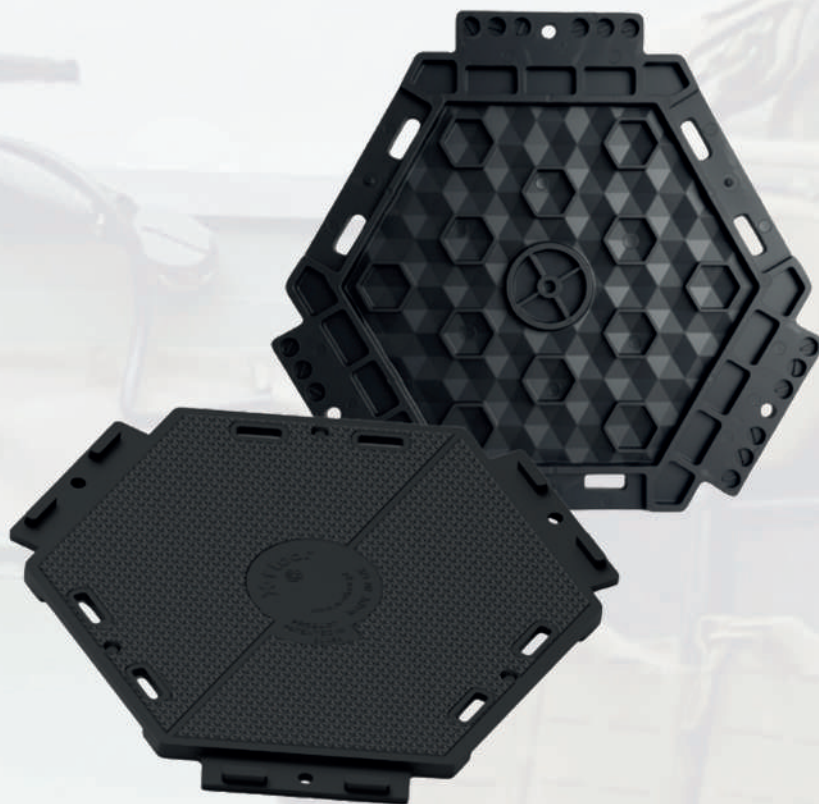

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Materiał	tworzywo pierwotne
Powierzchnia jednej płyty	0,2 m ²
Grubość	2 cm
Waga jednej płyty	1,9 kg
Nośność	5 t/m ²
Powierzchnia	antypoślizgowa, specjalnie profilowana dla maksymalnej przyczepności w warunkach mokrych i zabrudzonych

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARAMETER	VALUE
Material	virgin plastic
Tile surface	0.2 m ²
Thickness	2 cm
Weight per tile	1.9 kg
Load capacity	5 t/m ²
Surface	anti-slip, specially profiled for maximum grip in wet and muddy conditions

PL

GŁÓWNE ZALETY

- Antypoślizgowe wykończenie – wysoka przyczepność nawet w błocie i deszczu
- Ekologiczne – w 100% recyklingowalne, nie wydziela szkodliwych substancji
- Odporność na warunki atmosferyczne – całkowicie mrozoodporne, wodoodporne i odporne na promieniowanie UV
- Długa żywotność – wiele lat intensywnego użytkowania bez konieczności konserwacji
- Szybki montaż i demontaż – bez ciężkiego sprzętu

EN

KEY ADVANTAGES

- Anti-slip surface – excellent traction even in mud and rain
- Fully ecological – 100% recyclable, no harmful substances
- Extreme weather resistance – frostproof, waterproof and UV resistant
- Long service life – many years of intensive use with zero maintenance
- Fast deployment and disassembly – no heavy equipment required